




Lancia Delta HF 4WD

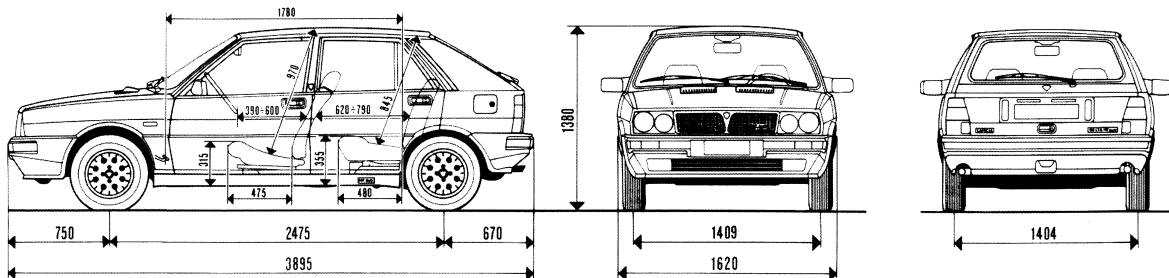

01. GENERALITA'

01.1. NOME AUTOVEICOLO

Lancia Delta HF 4WD

01.2. TIPO CARROZZERIA

Berlina Chiusa 5 porte.

01.3. PREFISSO E No TELAIIO

ZLA831AB0.....

01.4. PREFISSO E No MOTORE

831B5.000

01.5. ANNO DI COSTRUZIONE

! *Indicare l'anno di costruzione (1986 o 1987)*

03. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

! *Incollare le foto richieste in formato 10x15cm*

Lancia Delta Integrale Club

Scheda informativa per modulo richiesta iscrizione Lancia Delta Integrale a RSL

04. MOTORE

04.1. TIPO (PREFISSO)

831B5.000

04.2. ALESAGGIO mm

84 mm

04.3. CORSA mm

90 mm

04.4. CILINDRATA TOTALE cc.

1995 cc.

04.5. NUMERO E DISPOSIZIONE CILINDRI

4 in linea

04.6. NUMERO E DISPOSIZIONE VALVOLE

2 valvole per cilindro (V 650)

04.7. SISTEMA LUBRIFICAZIONE

Forzata con pompa a ingranaggi e radiatore olio

04.8. SISTEMA RAFFREDDAMENTO

Ad acqua con circuito pressurizzato con pompa radiatore e serbatoio suppl. di espansione

04.9. POTENZA HP 165cv (122 kW) NUMERO GIRI/MINUTO 5250

05. FRIZIONE

05.1. TIPO

Monodisco a secco

05.3. COMANDO

A filo a pedale

06. CAMBIO

06.1. POSIZIONE

Anteriore

06.2. No RAPPORTI

5 marce sincronizzate + RM

06.3. COMANDO

Meccanico, a leva su tunnel centrale

06.4. RUOTA LIBERA

Non presente

07. TRASMISSIONE

07.1. TIPO DI TRAZIONE

Integrale permanente.

07.2. TIPO E NUMERO DEI GIUNTI

*Differenziale centrale, ripartitore di coppia epicicloidale e giunto viscoso Ferguson.
Differenziale posteriore Torsen, ripartizione coppia anteriore/post. 56/44 %*

07.3. RAPPORTO DI RIDUZIONE AL PONTE

19/43 (2,263)

08. SOSPENSIONE ANTERIORE

08.1. TIPO SOSPENSIONE RUOTE

A ruote indipendenti tipo Mc Pherson, con bracci oscillanti inferiori, barra stabilizzatrice

08.2. ELEMENTI MOLLEGGIANTI

Molle elicoidali

08.3. AMMORTIZZATORI

Ammortizzatori idraulici telescopici a doppio effetto.

09. SOSPENSIONE POSTERIORE

09.1. TIPO SOSPENSIONE RUOTE

A ruote indipendenti tipo Mc Pherson, con aste trasversali, tiranti di reazione longitudinali e barra stabilizzatrice

09.2. ELEMENTI MOLLEGGIANTI

Molle elicoidali

09.3. AMMORTIZZATORI

Ammortizzatori idraulici telescopici a doppio effetto.

10. MOZZI, RUOTE, PNEUMATICI

10.1. TIPO ATTACCO RUOTE

Con 4 fori e bulloni

10.2. TIPO RUOTE

In lega leggera 5,5J x 14"

10.3. TIPO E DIMENSIONE PNEUMATICI

185/60 R 14-82H

Lancia Delta Integrale Club

Scheda informativa per modulo richiesta iscrizione Lancia Delta Integrale a RSL

11. FRENI

11.1. TIPO DI FRENO

A disco sulle 4 ruote (ant. autoventilanti).

11.2. TIPO DI COMANDO

A doppio circuito idraulico incrociato con servofreno a depressione e correttore di frenata sulle ruote posteriori.

11.3. PRESENZA FRENO RUOTE ANTERIORI

A disco autoventilanti, diametro 257 mm

11.4. PRESENZA FRENO RUOTE POSTERIORI

A disco, diametro 227 mm

11.5. EVENTUALE TIPO DI SERVOFRENO

A depressione

12. FRENO A MANO

12.1. COPPIA RUOTE COLLEGATE

Posteriori

12.2. POSIZIONE E TIPO DI COMANDO

Leva su tunnel centrale con comando a filo

13. TELAIO

13.1. SPECIFICARE SE AUTOTELAIO O SCOCCA PORTANTE

Scocca portante

13.2. PASSO

2475 mm

13.3. CARREGGIATA ANTERIORE

1409 mm

13.4. CARREGGIATA POSTERIORE

1404 mm

14. GUIDA E STERZO

14.1. LATO

Sinistro

14.3. POSIZIONE BARRA COLLEGAMENTO

Sinistra

14.4. EVENTUALE SERVOSTERZO

Idraulico integrato alla scatola guida

15. Accessori dell'epoca presenti sulla vettura

16. ACCENSIONI E LUCI

16.1. TIPO APPARECCHIO E VOLTAGGIO ACCENSIONE

Elettronica ad anticipo statico e sensore di detonazione, integrata all'iniezione Weber I.A.W.

16.2. PRESENZA BATTERIA

Sì, tensione 12 volt, tipo senza manutenzione da 45 Ah

16.3. TIPO DI AVVIAMENTO

Motorino elettrico Magneti Marelli 12 v

16.4. TIPO DI GENERATORE O DINAMO

Alternatore Magneti Marelli da 65 A

17. CARBURATORE

17.1. MARCA E TIPO

Iniezione elettronica Weber I.A.W., turbocompressore Garrett T3 o KKK raffreddato ad acqua, scambiatore di calore

17.2. NUMERO DEI CARBURATORI

Non presenti, iniezione multipoint

18. PRESTAZIONI - CONSUMI

18.1. VELOCITA' MASSIMA

208 Km/h

18.2. CONSUMO CARBURANTE

(l/100 Km) 7,8 l a 90 Km/h, 10,2 l a 120 Km/h, 10,8 l Ciclo Urbano

19. CARROZZERIA

19.1. TIPO

Chiusa a 5 porte

19.2. CARROZZIERE

Lancia

19.3. MATERIALE CARROZZERIA

Acciaio

19.4. SELLERIA ANTERIORE

! Indicare se i sedili sono Sefi Oppure Anatomici Recaro.

Rivestimento Alcantara grigia con inserti tessuto "millerighe" tipo "Missoni"

19.5. SELLERIA POSTERIORE

! Indicare se i sedili sono sdoppiati.

Rivestimento Alcantara grigia con inserti tessuto "millerighe" tipo "Missoni"

Lancia Delta Integrale Club

Scheda informativa per modulo richiesta iscrizione Lancia Delta Integrale a RSL

19.6. POSIZIONE E N° RUOTE DI SCORTA

Un ruotino alloggiato verticalmente all'interno del bagagliaio, sul lato sinistro.

19.7. COLORITURA CORPO VETTURA

! *Indicare il colore dell'auto, comprensivo di codice*

19.8. COLORITURA PARAFANGHI

! *Indicare il colore dell'auto, comprensivo di codice*

19.9. COLORITURA RUOTE

Grigio Argento

19.10. N° POSTI

5

19.11. LUNGHEZZA MAX. mm

3895 mm

19.12. LARGHEZZA MAX. mm

1620 mm

19.13. ALTEZZA MAX. mm

1380 mm

19.14. PESO VETTURA kg

1190 kg

19.4. CAMPIONI RIVESTIMENTO INTERNO

! *Incollare campione del rivestimento interno*

19.7. CAMPIONE COLORE VETTURA

! *Incollare campione del colore vettura*

19.8. CAMPIONE COLORE PARAFANGHI

! *Incollare campione del colore vettura*

19.9. CAMPIONE COLORE RUOTE

! *Incollare campione del colore ruote*

20. PROPRIETARIO

! *Indicare i dati del proprietario del veicolo e dell'intestatario al P.R.A.*